

YOUR PARTNER

**RAPHA**  
S Y S T E M S  
A U S T R I A




## RPC 800&1300 – čistící zařízení

Tato čistící jednotka frontálních částí pro 3 D produkci nábytkových frontálních dílců přináší zlepšení kvality a časovou úsporu. Frontální části jsou čištěny od prachu jedním kartáčem vždy zeshora, nebo zespoda. Prostřednictvím pohonu zařízení jsou pak transportovány a zbaveny prachu. Po instalaci ionizační jednotky a nové vzduchové trysky turbo (je potřebný přívod stlačeného vzduchu 6 bar) lze dosáhnout vynikajícího výsledku čištění. Zařízení může být připojeno na centrální odsávací systém nebo poháněno i jednotlivými odsávacími ventilátory.

Proudový zdroj :	<b>400 V / 50 – 60 Hz</b>
Příkon :	<b>3 kW</b>
Výkon dopravního pásu :	<b>0,75 kW</b>
Výkon kartáčového pohonu :	<b>2 x 1,1 kW</b>
2. ks x kartáčová jednotka (dole a nahoře)	<b>Ø 180 mm x 800/1300 mm, lem kartáče z žíně</b>
Výškové přestavení :	<b>otočnými tlačítky na jedné straně</b>
Největší šířka frontální části :	<b>800/1300 mm</b>
Tloušťka frontální části :	<b>80 mm</b>
Nejmenší délka front. části :	<b>250 mm</b>
Pracovní výška dopravního pásu :	<b>850 ÷ 950 mm</b>
Dopravní rychlost :	<b>5 ÷ 15 m / min nebo 10 ÷ 30 m / min</b>
Otáčky kartáče :	<b>600 otáček za minutu</b>
Nepoháněný záběh :	<b>délka : 400 mm</b>
Nepoháněný doběh :	<b>délka : 400 mm</b>
Min. výkon odsávání :	<b>2 x 2600 m<sup>3</sup> / hod a min. 30 m / s rychlost odsávání</b>
Barva:	<b>modrá a šedá</b>
Systém turbo trysek odstraňujících nečistotu a ionizační systém	

[www.rapha-systems.at](http://www.rapha-systems.at)

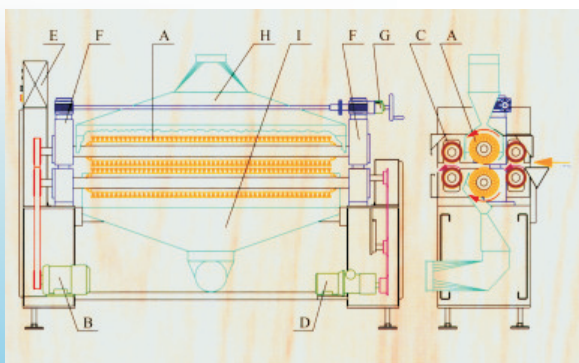

- A kartáč
- B kartáčový pohon
- C vlnový pohon
- D dopravní pohon
- E obslužný pult
- F vrchní kartáč zdvihacího mechanismu
- G ukazatel výšky
- H odsávací zařízení
- I spodní kartáč odsávacího zařízení

**RAPHA**  
S Y S T E M S  
Griesperwarth 4  
A-3262 Wang AUSTRIA  
TEL+ +43(0)7488/71133  
FAX+ +43(0)7488/71133-12  
rapha-systems@aon.at www.rapha-systems.at

**Pro nejvyšší kvalitu fóliovaných 3 D dílců.**