

YOUR PARTNER




PANEL CLEANER RPC-800 & RPC-1300



maszyna do odpylania frezowanych elementów MDF przed nałożeniem kleju lub lakieru
Urządzenie znacznie poprawia wydajność i jakość produkcji foliowanych lub lakierowanych frontów MDF. Działanie polega na oczyszczeniu dolnej i górnej powierzchni frontu z pomocą dwóch niezależnych szczotek bezpośrednio po frezowaniu. Urządzenie posiada taśmę transportową oraz bardzo wydajne dysze odmuchujące (wymagane ciśnienie w instalacji - 6 bar), których skuteczność wspomagana jest przez dwie (górną i dolną) listwy jonizacyjne likwidujące efekt przylegania pyłu do MDF spowodowany naładowaniem elektrostatycznym powierzchni. Urządzenie może być podpięte pod centralną instalację odciągową lub pracować z oddzielnymi wentylatorami odciągowymi.

Zasilanie:	400 V / 50-60 Hz
Pobór mocy:	3 kW
Taśmociąg:	0,75 kW
Napęd szczotek:	2 x 11 kW
2 wały szczotkujące (góra i dół) Ø 180 mm x 800/1300 mm, materiał szczotek – włosie końskie	
Ustawianie wysokości roboczej:	pierścienie obrotowe
Max. szerokość elementu:	800/1300 mm
Max. wysokość elementu:	80 mm
Min. długość elementu:	250 mm
Wysokość taśmociągu:	850 – 950 mm
Prędkość posuwu:	5 – 15 m/min lub 10 – 30 m/min
Prędkość obrotowa szczotek:	600 obr/min
Podpora wjazd:	400 mm (nie napędzana)
Podpora wyjazd:	400 mm (nie napędzana)
Min. wydajność odciagu:	2 x 2600 m³ / h, 30 m/s
Kolor obudowy:	szary i niebieski
System dysz odmuchujących Turbo i listwy jonizujące.	

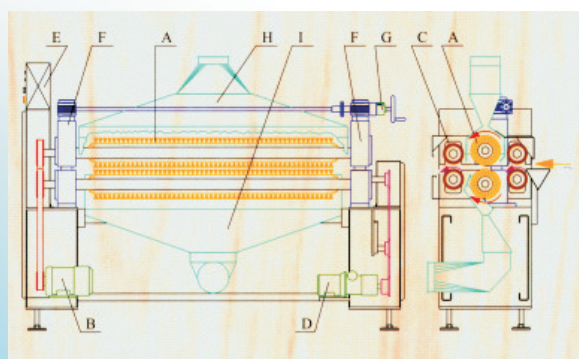

- A Szczotka
- B Napęd szczotki
- C Napęd wałów
- D Napęd posuwu
- E Pulpit obsługi
- F Krańcówka górnej szczotki
- G Wskaźnik wysokości
- H Odciąg
- I Odciąg dla dolnej szczotki

Dla najwyższej jakości foliowanych elementów 3D.