


YOUR PARTNER



ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

– для прессов без мембраны

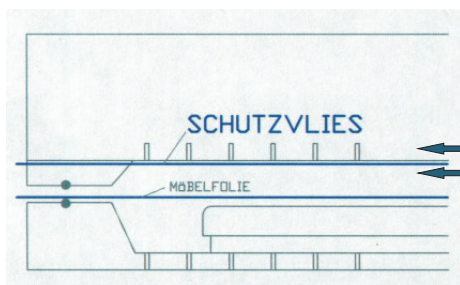

Защитная пленка:

состоит из 2-х отдельных слоев.

1-ый слой: заполняющий


2-ой слой: скользящий

Применение:


Эти два слоя кладутся под нагревательную плиту, чтобы чувствительная пленка не повредилась при предварительном нагревании. В некоторых прессах достаточно использовать только скользящий слой (рекомендуется предварительно проводить тесты).

Преимущества: более равномерный нагрев пленки без непосредственного контакта с нагревательной плитой, при предварительном нагревании воздушные подушки между нагревательной плитой и пленкой в значительной степени устраняются.


Форма поставки:

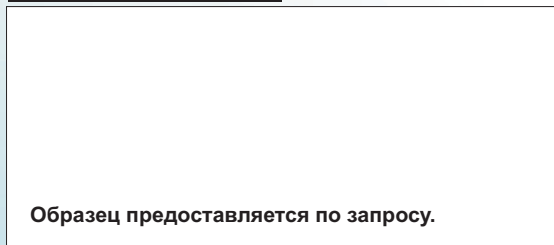

Образец предоставляется по запросу.

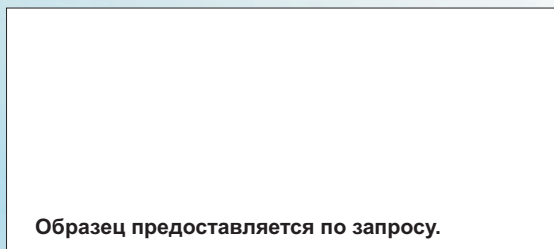

Образец предоставляется по запросу.

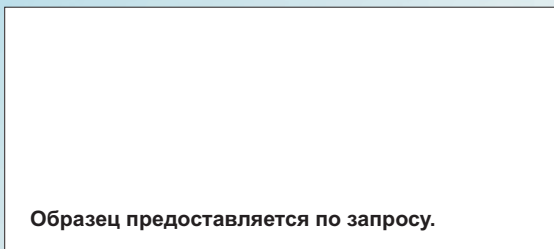

Образец предоставляется по запросу.

Заполняющий (первый) слой

Фиксированная ширина 1600 мм

Длина: раскрой по определенному фиксированному размеру или в рулонах по 10 или 25 м

Скользящий слой (второй слой)

Фиксированная ширина 1580 мм

Длина: раскрой по определенному фиксированному размеру или в рулонах по 10 или 25 м

Скользящий (второй) слой со специальной

застежкой, идущей по периметру

Изготавливается точно по размеру.

www.rapha-systems.at



Griesperwarth 4

A-3262 Wang AUSTRIA

TEL +43(0)7488/71133

FAX+43(0)7488/71133-12

rapha-systems@aon.at www.rapha-systems.at

Для достижения высшего качества трехмерных деталей, покрытых пленкой.